

セルダンパー一般物性一覧

■一般物性

項目 品名	色	難燃性 UL-94 MVSS302	密度 kg/m ³	25%圧縮強さ MPa	引張強度 Mpa	伸び %	引裂強度 N/mm	圧縮永久歪 み %
BF-150	黒	HBF相当 合格	155	0.04	0.64	167	2.02	8.3
BF-300		HBF相当 合格	312	0.14	1.11	177	4.63	6.6
BF-500		HBF 合格	491	0.5	1.71	150	6.81	4.1
BF-700		HBF相当 合格	690	1.06	2.67	150	8.60	7.6

※上記物性データは参考値です。

■製品サイズ



項目 品名	単位	厚み	巾	長さ
BF-150	mm	0.5~50	500	1000
BF-300		1.5~50		
BF-500		3.0~40		
BF-700		3.0~40		

※上記規格サイズ以下については別途お問い合わせください。

■防振性

〈試験方法〉

・下図のような試験装置の加振側からホワイトノイズを与え、加振側/受信側の振動伝達率を周波数分析する。

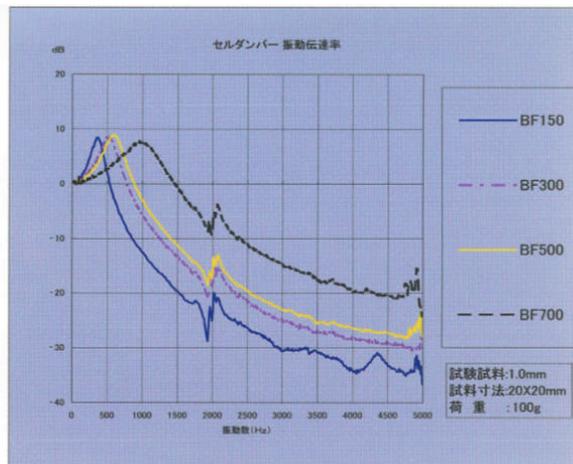

*数値が低いほうが振動吸収に優れていることを示します。